
CRAFT

Eredeti használati útmutató
Akkumulátoros ragasztópisztoly
6606

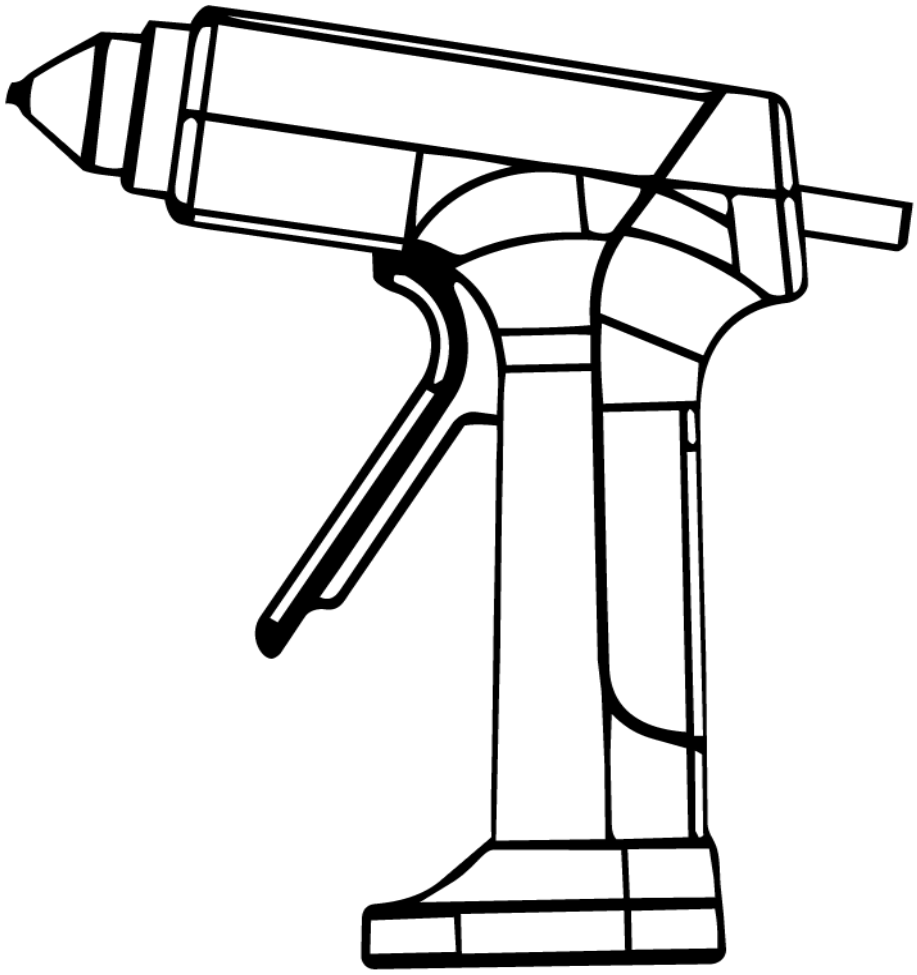

Köszönjük, hogy a Craft akkumulátoros ragasztópisztoly megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

A biztonság elsődleges szempont a ragasztópisztoly használata során, ezért kérjük, minden esetben figyelmesen olvassa el és tartsa be a biztonsági előírásokat. Ezek figyelmen kívül hagyása égési sérülésekhez, tűzveszélyhez vagy egyéb személyi sérülésekhez vezethet. A készülék magas hőmérsékleten működik, ezért különös körültekintéssel kell használni. A biztonsági utasítások betartása hozzájárul a készülék megfelelő működéséhez, valamint az Ön és környezete biztonságához.

Rendeltetésszerű használat

A készülék rendeltetésszerű használata során a lítium akkumulátoros ragasztópisztoly kisebb javítási, barkácsolási és dekorációs feladatok elvégzésére szolgál, ahol különböző anyagok – például papír, fa, textil, egyes műanyagok vagy kerámia – gyors és tiszta összeragasztása szükséges. A készüléket kizárólag a használati útmutatóban megadott hőmérsékleti és működési feltételek mellett szabad alkalmazni, beltéri vagy száraz környezetben. A ragasztópisztoly működtetése során biztosítani kell a megfelelő előmelegítést, majd a ragasztó egyenletes adagolását, miközben kerülni kell a túlzott erőkifejtést és a nem megfelelő felületeken történő használatot. A készülék nem ipari célokra készült, hanem háztartási jellegű, időszakos használatra, és csak olyan személyek használhatják, akik tisztában vannak a biztonsági előírásokkal és képesek a készülék biztonságos kezelésére.

Általános biztonsági figyelmeztetések

• Használat előtt minden esetben olvassa el a teljes útmutatót, és győződjön meg arról, hogy megértette a készülék biztonságos működtetését.
• A ragasztópisztolyt 8 év alatti gyermekek nem használhatják, továbbá működés közben a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
• A használat során kerülni kell a forró részek, különösen a fúvóka és az olvadt ragasztó érintését, mivel ezek súlyos égési sérülést okozhatnak.
• Meghibásodás esetén a készülék javítását kizárólag szakképzett szakember végezheti a biztonságos működés fenntartása érdekében.
• A készüléket tilos vízben vagy nedves környezetben használni, továbbá a ragasztórudakat nem szabad tűzbe dobni, mivel ez balesetveszélyes lehet.

1. Termékjellemzők

• A készülék korszerű fűtőmaggal van ellátva, amely gyors felfűtést biztosít, így a ragasztó rövid idő alatt megolvad és azonnal használatra kész.
• A rézből készült ragasztófúvóka kiváló hővezetést biztosít, ezáltal egyenletesebb és hatékonyabb ragasztást tesz lehetővé.
• A nagy felületű égésvédő kialakítás hozzájárul a biztonságos használathoz, csökkentve a véletlen érintésből adódó sérülések kockázatát.
• Az alacsony feszültségű kivitel lehetővé teszi, hogy a készülék power bankról vagy számítógép USB-portjáról is működtethető legyen, így használata rugalmasabb és kényelmesebb.

2. Biztonsági előírások

• Ne használjon sérült töltőt vagy kábelt, mivel ez áramütést vagy tűzveszélyt okozhat; használat előtt mindig ellenőrizze azok épségét és megfelelő állapotát.
• Kerülje a készülék használatát szélsőséges körülmények között, például magas hőmérsékleten, közvetlen napsütésben vagy nedves, párás környezetben, mert ez a készülék meghibásodásához vagy élettartamának csökkenéséhez vezethet.
• Az akkumulátort tilos szétszerelni, megbontani vagy módosítani, mivel ez veszélyes lehet, és súlyos károsodást okozhat a készülékben.
• Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne tegye ki erős mechanikai behatásnak a készüléket, mert ez belső sérülésekhez és működési problémákhoz vezethet.
• Ne helyezzen fémtárgyakat a töltőcsatlakozóba, mivel ez rövidzárlatot, túlmelegedést vagy akár tüzet is okozhat.
• Meghibásodás esetén ne kísérelje meg a készülék saját kezű javítását; a javítást minden esetben bízza szakképzett szakemberre a biztonságos működés biztosítása érdekében.

3. Óvintézkedések

a) Az első használat előtt a készüléket teljesen fel kell tölteni, hogy biztosított legyen a megfelelő működés és az akkumulátor élettartama.

b) A ragasztópisztolyt ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben, mivel ez károsíthatja az akkumulátort és a készülék egyéb alkatrészeit.

c) Használat közben a fúvóka és az olvadt ragasztó magas hőmérsékletű, ezért ezek érintése égési sérülést okozhat; mindig körültekintően járjon el.

d) Gyermekek a készüléket kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a balesetek elkerülése érdekében.

e) A biztonság növelése érdekében javasolt védőszemüveg használata, különösen ragasztás közben.

f) A készüléket nem szabad szétszerelni, mivel ez veszélyes lehet és a garancia elvesztésével járhat.

4. Használati útmutató

4.1 Használat lépései

1. **Ragasztórúd behelyezése:** Helyezze be a ragasztórudat a készülék hátuljába, majd a ravasz meghúzásával tolja be teljesen a belső adagoló részbe, hogy a megfelelő működés biztosított legyen.
2. **Előmelegítés:** Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a készülék elindul; a piros jelzőfény körülbelül 15 másodpercig világít, majd a kék fény jelzi, hogy a ragasztópisztoly használatra kész.
3. **Ragasztás:** A ravasz meghúzásával adagolja az olvadt ragasztót a kívánt felületre, majd illessze össze az elemeket; a kötés a ragasztó megszilárdulása után válik stabillá.
4. **Kikapcsolás:** A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot; amennyiben nem kerül kikapcsolásra, biztonsági okból körülbelül 15 perc után automatikusan leáll.
5. **Akkumulátor jelzés:**
    - Piros-kék villogás: alacsony töltöttség
    - Piros villog: töltés
    - Kék fény: teljesen feltöltve
6. **Töltés:** A töltéshez csatlakoztassa a töltőkábelt a készülékhez, majd az adapterhez, és gondoskodjon arról, hogy a csatlakozás megfelelő legyen.

4.2 Felhasználás és korlátok

A ragasztópisztoly alkalmas különféle anyagok, például papír, fa, textil, egyes műanyagok és kerámia ragasztására, így jól használható javítási, barkácsolási és dekorációs feladatokhoz. Nem javasolt azonban olyan tárgyak esetében, amelyek 50 °C feletti hőmérsékletet igényelnek a megfelelő kötéshez, illetve olyan felületeken,

amelyek közvetlenül érintkeznek vízzel vagy egyéb folyadékkal. Továbbá nagyon sima felületeken, például üvegen a tapadás nem megfelelő, ezért ilyen esetekben a használat nem ajánlott.

5. Ragasztási folyamat

5.1 Előkészítés

• A ragasztandó felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie annak érdekében, hogy a ragasztás megfelelően tapadjon és tartós legyen.
• Ügyeljen arra, hogy a felhasznált anyagok ne legyenek gyúlékonyak, mivel a készülék magas hőmérsékleten működik.
• A ragasztást olyan környezetben végezze, ahol a hőmérséklet 5–50 °C között van, így biztosítható az optimális működés és kötési minőség.

5.2 Ragasztás

1. Helyezze be a ragasztórudat a készülékbe, majd kapcsolja be, és hagyja előmelegedni körülbelül 15 másodpercig, amíg a ragasztó megfelelően megolvad.
2. A felmelegedést követően vigye fel az olvadt ragasztót a kívánt felületre, majd az összeillesztett részeket tartsa nyomva 10–30 másodpercig a megfelelő rögzítés érdekében.
3. A ragasztott kötés körülbelül 5 perc elteltével éri el azt a szilárdságot, amikor már terhelhetővé válik.

5.3 Utókezelés

• A ragasztás befejezése után a visszamaradt ragasztót csak teljes kihűlés után távolítsa el, így elkerülhető az égési sérülés és a felület sérülése.
• A készüléket kizárólag lehűlt állapotban mozgassa vagy helyezze el, mivel a forró alkatrészek balesetveszélyesek lehetnek.
• A ragasztópisztoly vagy a ragasztott felület tisztításához ne használjon oldószereket, mert ezek károsíthatják az anyagokat.
• A készüléket használat után száraz, hűvös helyen tárolja, gyermekek számára nem hozzáférhető módon.

6. Karbantartás és tisztítás

• Tisztítás vagy karbantartás előtt minden esetben kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg teljesen lehűl, ezzel elkerülve az égési sérüléseket és egyéb baleseteket.

• A ragasztópisztolyt tartsa tiszta állapotban, mivel a lerakódott szennyeződések befolyásolhatják a biztonságos és hatékony működést.

• A megszilárdult ragasztót kizárólag tompa eszközzel távolítsa el, hogy elkerülje a készülék sérülését; oldószerek használata nem javasolt.

7. Hulladékkezelés

• A készüléket, az akkumulátort és a tartozékokat élettartamuk végén környezetbarát módon, az erre kijelölt gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa, a vonatkozó előírások betartásával.

• A ragasztópisztolyt és annak alkatrészeit ne dobja a háztartási hulladékba, mivel ezek speciális kezelést igényelnek a környezet védelme érdekében.

8. Műszaki adatok

Modell	6606
Ragasztórúd átmérő	7mm
Akkumulátor kapacitása	2000 mAh
Névleges teljesítmény	20W
Névleges feszültség	3,7V
Felmelegítési idő	kb. 15-20 mp.
Töltési idő	kb. 60 perc

Elérhető kiegészítő:

Cikkszám	Leírás	Kép
6565	Ragasztórúd 10 db, 7,4x100mm	

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft.,
Székhely:1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Email: szerviz@novotrading.hu
Web: www.novotrading.hu

v260519

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. (gyártó)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

6606 Akkumulátoros ragasztópisztoly

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2014/35/EU előírás kisfeszültségekkel működő termékekre (LVD)
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021

A tanúsító szerv neve:

Guangdong KAIXU Testing Technology Co., Ltd.
Room 215, Building 2, No. 123, Dongcheng Section, Guanlong Road, Dongcheng Street, Dongguan City, Guangdong Province, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2026.05.19.
A nyilatkozattétel helye és kelte.



Dobák István
Ügyvezető
(A gyártó nevében kötelezettség vállalására feljogosított aláíró neve, P.H.)

CE