
Eredeti használati útmutató
Akkumulátoros LED munkalámpa
UXCL1100

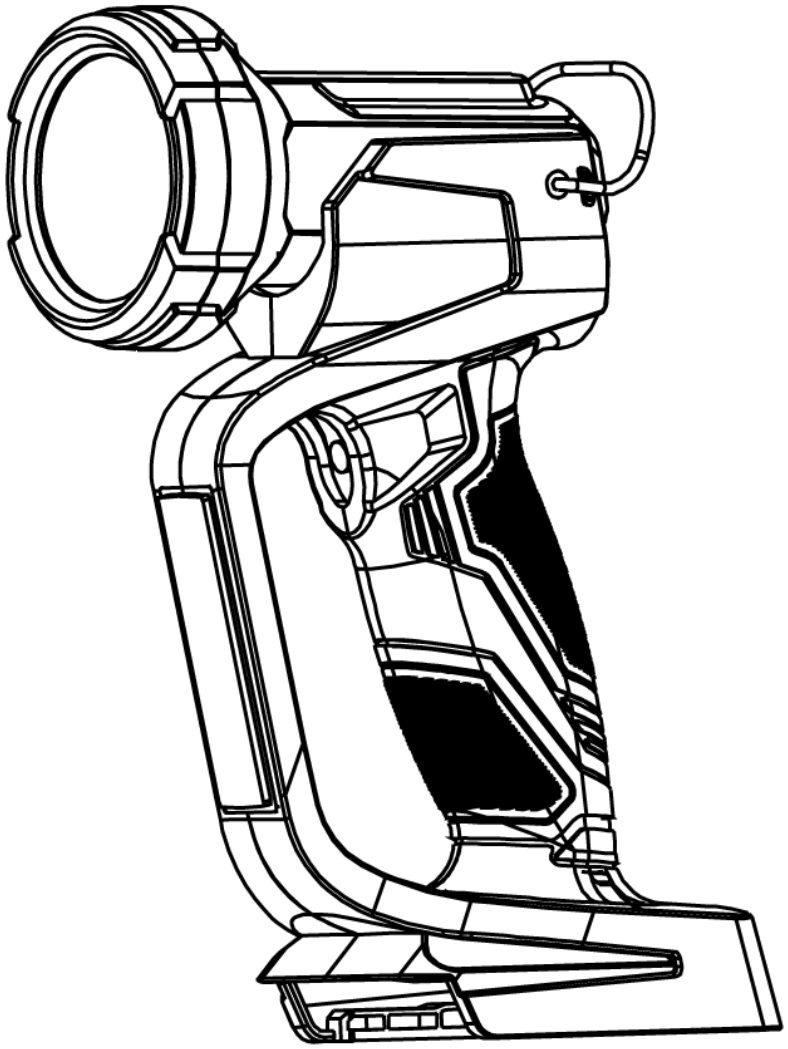

Köszönjük, hogy az **EXPERT Performance- UniCell** Akkumulátoros LED munkalámpa megvásárlása mellett döntött! A termék a(z) Unicell az ún. „egy akkumulátoros" családba tartozik. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

Unicell – az „egy akkumulátoros" rendszer előnyei

Az Unicell rendszer lehetővé teszi, hogy ugyanazt az akkumulátort számos, folyamatosan bővülő készülékhez használhatja, így egyetlen energiaforrással többféle eszközt is üzemeltethet. Ez nemcsak kényelmes megoldás a felhasználók számára, hanem jelentős költség- és helymegtakarítással is jár, hiszen nincs szükség minden eszközhöz külön akkumulátorra.

Az Unicell az iparágban az egyik legelterjedtebb, ún. Makita® csatlakozófelületet használja, így akár más márkájú készülékekkel való kompatibilitás is lehetséges, melyek ugyanezt a csatlakozófelületet használják (ahol az akkumulátor rácsúsztatható a készülékre). Ráadásul környezetvédelmi szempontból is előnyös: kevesebb akkumulátor gyártása és hulladékká válása révén csökkentheti az ökológiai lábnyomot.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár az Unicell akkumulátorai minden Unicell-kompatibilis készülékhez használhatóak, nem mindegy, hogy milyen teljesítményű akkumulátort választ az adott feladathoz. Az akkumulátor kapacitása (Ah) befolyásolja a készülék működési idejét. A megfelelő akkumulátor kiválasztásához kérjük, tájékozódjon a termék dobozán található ajánlás útján vagy látogasson el www.novotrading.hu/unicell weboldalunkra, ahol részletes útmutatót talál az optimális akkumulátorhasználatról.

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

A biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhatnak.

Rendeltetésszerű használat

A többfunkciós akkumulátoros LED munkalámpa hordozható világítóeszköz, amelyet különféle munkaterületek, szerelési feladatok, karbantartási munkák és ellenőrzési műveletek megvilágítására terveztek. A készülék vezeték nélküli kialakításának köszönhetően ideális választás olyan helyeken, ahol nincs közvetlen hálózati áramellátás, illetve ahol a szabad mozgás és a könnyű kezelhetőség

kiemelten fontos. A munkalámpa alkalmas műhelyekben, garázsokban, építési területeken, járműjavítás során, valamint egyéb beltéri és kültéri munkákhoz történő használatra.

A készülék többféle világítási üzemmóddal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó az adott munkafeladathoz leginkább megfelelő fényforrást válassza. A fő LED reflektor nagy terület egyenletes megvilágítására, illetve koncentrált fény biztosítására használható, míg az oldalsó LED fényforrás különösen alkalmas szűk helyeken végzett szerelési, ellenőrzési vagy karbantartási munkákhoz. A két fényerőszint és a villogó üzemmód további rugalmasságot biztosít a különböző munkakörnyezetekben.

A rendeltetésszerű használat magában foglalja a készülék kizárólag kompatibilis akkumulátorral történő üzemeltetését, valamint a gyártó által előírt kezelési, karbantartási és biztonsági utasítások betartását. A munkalámpát minden esetben stabil helyzetben, a kívánt megvilágítási irányba állítva kell használni. A dönthető lámpafej lehetővé teszi a fény optimális irányítását a munkaterületre.

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a készülék robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazása, a munkalámpa vízbe merítése, illetve bármilyen olyan célra történő használata, amely nem világítási feladatot szolgál. Tilos a készüléket hőforrásként használni, a LED fényforrást közvetlenül hosszabb ideig szemmagasságban más személy szemébe irányítani, valamint a készüléket a gyártó által nem jóváhagyott módon átalakítani. A rendeltetésszerű használat betartása hozzájárul a készülék biztonságos működéséhez, hosszú élettartamához és a hatékony munkavégzéshez.

- A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.
- A munkalámpát kizárólag rendeltetésszerű világítási célokra használja. A készülék nem alkalmas helyiségek általános megvilágítására vagy vészvilágítási rendszer részeként történő alkalmazásra.
- A munkaterületet tartsa tisztán és rendezett állapotban. A megfelelő megvilágítás hozzájárul a biztonságos munkavégzéshez és csökkenti a balesetek kockázatát.
- A készüléket ne használja robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében.
- A működés közben világító LED-ek nagy fényerejűek. Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, és ne irányítsa a fényt mások szemébe, mert átmeneti látáskárosodást vagy szemkáprázást okozhat.

- A készüléket gyermekektől elzárva tartsa. Gyermekek kizárólag megfelelő felügyelet mellett használhatják.
- Használat közben mindig ügyeljen a stabil testhelyzetre, különösen magasban vagy nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkák során.
- A munkalámpát csak sértetlen állapotban használja. Ne használja a készüléket, ha a burkolata repedt, deformálódott, vagy bármely alkatrésze sérült.
- Ne módosítsa vagy szerelje át a készüléket. Kizárólag a gyártó által ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja.
- A munkalámpát óvja az erős ütésektől, leejtéstől és mechanikai sérülésektől.
- Ne takarja le a világító felületet működés közben, mert ez a készülék túlmelegedését okozhatja.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és hosszabb idejű tárolás esetén távolítsa el az akkumulátort.
- A készüléket csak a hozzá kompatibilis UX21 akkumulátorral használja. Más típusú akkumulátor alkalmazása a készülék meghibásodását vagy személyi sérülést okozhat.
- A munkalámpát esőtől, nedvességtől és vízbe merítéstől óvni kell, kivéve, ha a készülék adattábláján feltüntetett IP-védettség ezt kifejezetten lehetővé teszi.
- A készüléket ne használja, ha a kapcsoló nem működik megfelelően, vagy a világítási módok nem kapcsolhatók rendeltetésszerűen. A hibás készüléket használat előtt javíttassa meg.
- A készülék karbantartását kizárólag kikapcsolt állapotban, eltávolított akkumulátor mellett végezze.

Akkumulátoros szerszámok használata és karbantartása

a) Elsősorban az **Unicell UX21MAX családba tartozó PRO és Standard** akkumulátorokat használja! Ugyanakkor más akkumulátorok használata is lehetséges minden Unicell családba tartozó készüléknél, amelyeknél az egységes/szabvány Makita® platformot alkalmazták a gyártás során. Más típusú, alkalmas akkumulátorok működési idejéért felelősséget vállalni nem tudunk.

b) Felhívjuk figyelmét, hogy az **UniCell töltőit** használja az akkumulátor töltésére! Egy adott akkumulátortípushoz készült töltő más típusú akkumulátorral használva tűz- és sérülésveszélyt jelenthet.

c) Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol más fém tárgyaktól, például gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fém tárgyaktól, amelyek rövidzárlatot okozhatnak az érintkezők között! Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.

d) Nem megfelelő használati körülmények között az akkumulátorból folyadék szivároghat ki, ezért kerülje a vele való érintkezést! Ha véletlenül bőrre kerül, azonnal öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz! Az akkumulátorból kifolyó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy készüléket! A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.

f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a munkalámpát tűznek vagy túlzott hőhatásnak! A tűz vagy 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.

g) Kövesse a töltési utasításokat, és ne töltse az akkumulátort az előírt hőmérséklet határon kívül! A helytelen töltés vagy a nem megfelelő hőmérsékleti tartományban történő használat károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

FŐBB RÉSZEI

1. Lámpafej
2. Akasztókampó
3. Be-/kikapcsoló és üzemmódváltó gomb
4. Ergonomikus, csúszásmentes markolat
5. Akkumulátor (nem tartozék)
6. Spot LED (központi reflektor)
7. Széles fényű LED-ek (Flood Light)
8. Oldalsó COB LED munkafény



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A lámpafej beállítása

A munkalámpa dönthető lámpafejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi a fény irányának egyszerű beállítását.

- A lámpafej 4 rögzített pozícióban állítható.
- Az egyes pozíciók között 20° az elfordítási szög.
- A maximális állítási tartomány 80°.

A lámpafejet mindig kézzel, finoman állítsa a kívánt helyzetbe. Ne alkalmazzon túlzott erőt a mechanizmus sérülésének elkerülése érdekében.

A munkalámpa bekapcsolása és az üzemmódok kiválasztása

A készülék markolatán található kapcsológombbal kapcsolható be, illetve választhatók ki a különböző világítási módok.

Világítási módok

A kapcsológomb egymást követő rövid megnyomásával az alábbi üzemmódok választhatók ki:

1. megnyomás:
   Széles fényű világítás (Flood Light)
2. megnyomás:
   Spot világítás
3. megnyomás:
   Oldalsó COB LED munkafény
4. megnyomás:
   Minden fényforrás bekapcsolása

A következő gombnyomás kikapcsolja a készüléket, majd a ciklus újraindul.

Fényerő beállítása

A bekapcsolt világítási üzemmódban a kapcsológomb rövid ideig történő nyomva tartásával válthat a két fényerőszint között:

- **100% fényerő**
- **50% fényerő**

A készülék a két fényerő között felváltva kapcsol.

Villogó üzemmód

A kapcsológomb hosszabb ideig történő nyomva tartásával aktiválható a villogó (Flash) üzemmód.

A villogó üzemmód ismételt gombnyomással vagy a készülék kikapcsolásával szüntethető meg.

Figyelmeztetés

FIGYELEM!

- Ne nézzen közvetlenül a működő LED fényforrásba.
- A nagy fényerejű LED-ek átmeneti látáskárosodást vagy szemkáprázást okozhatnak.
- A fénysugarat ne irányítsa más személy vagy állat szemébe.
- Kerülje, hogy a fényforrás huzamosabb ideig közvetlenül a szemre irányuljon.

HULLADÉKKEZELÉS

Amennyiben a készülék élettartama végére ért, ne dobja azt a háztartási hulladék közé, hanem gondoskodjon annak környezetkímélő módon történő ártalmatlanításáról.
Az elektromos és elektronikus berendezések nem kezelhetők a háztartási hulladékkal együtt. A leselejtezett készüléket adja le az erre kijelölt szelektív hulladékgyűjtő helyen, ahol gondoskodnak annak megfelelő újrahasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.
A hulladékkezelési lehetőségekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, a hulladékgazdálkodási szolgáltatónál vagy a termék forgalmazójánál.
Amennyiben a készülékhez lítium-ion akkumulátort használ, azt a készüléktől elkülönítve kell kezelni. Az elhasználódott vagy meghibásodott akkumulátort ne dobja a háztartási hulladékba, hanem kizárólag kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasznosítás céljából.
A lítium-ion akkumulátorok kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó előírások országonként eltérhetnek. Mindig tartsa be a helyi hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat.

SZIMBÓLUMOK

	A készülék megfelel a biztonsági szabványok követelményeinek.
	Ne dobja a kiselejtezett eszközöket a háztartási hulladék közé!
	Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást!

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség	20V
Maximális feszültség	21V
Maximális teljesítmény	12W
Teljesítmények világítási módokban:	Fő világítás(flood): 6W Spot világítás: 3W Oldalsó COB LED munkafény: 3W
Fényáram	Fő világítás 600 / 300 lm Spot világítás 300 / 150 lm Oldalsó COB LED 200 / 100 lm
Színhőmérséklet	6500K
Világítási módok	Fő világítás → Spot világítás → Oldalsó COB LED munkafény → Összes fényforrás
Villogó üzemmód	Igen
Fényerőszintek	100% / 50%
Lámpafej állíthatósága	4 fokozat, összesen 80°

A mérési eredmények az EN 61547 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft.,
Székhely:1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Email: szerviz@novotrading.hu
Web: www.novotrading.hu

v260716

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

UXCL1100 Akkumulátoros LED munkalámpa

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2023/1542/EU elemekről, illetve akkumulátorokról és a hulladékelemekről szóló rendelet
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:
EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 61547:2023

A tanúsító szerv neve:
EMTEK (Ningbo) Co., Ltd.
No. 8, Building 8, Lane 216, Qingyi Road, High-tech Zone,
Ningbo, Zhejiang, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2026.07.16.
A nyilatkozattétel helye és kelte.

novo trading
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Adószám: 14541342-2-41

Dobák István
Ügyvezető
(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

CE