6607

Autós fázisceruza / feszültségellenőrző

Használati útmutató

Köszönjük, hogy a CRAFT 6607 autós fázisceruza / feszültségellenőrző megvásárlása mellett döntött.
Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatával kapcsolatban, ezért kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el.
A használati útmutatót őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
Biztonság mindenekelőtt!
A készülék használata előtt olvassa el és értelmezze ezt a használati útmutatót.
Figyelmeztetés!
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést, rövidzárlatot, illetve a jármű elektromos rendszerének károsodását okozhat.

Rendeltetésszerű használat

A készülék 6–24 V egyenfeszültségű (DC) elektromos rendszerek gyors ellenőrzésére szolgál.

Alkalmas többek között:

- biztosítékok ellenőrzésére;
- akkumulátor feszültségének jelenlétének vizsgálatára;
- első és hátsó világítás áramköreinek ellenőrzésére;
- irányjelző áramkörök hibakeresésére;
- csatlakozók és foglalatok vizsgálatára;
- vezetékek folytonosságának és feszültségének ellenőrzésére;
- egyéb 6–24 V DC elektromos vezetékek és áramkörök vizsgálatára.

A készüléket kizárólag gépjárművek és egyéb 6–24 V egyenfeszültségű rendszerek ellenőrzésére tervezték.

A készülék nem alkalmas:

- 230 V váltakozó feszültség mérésére;
- ipari vagy hálózati villamos rendszerek vizsgálatára;
- mérőműszerként történő pontos feszültségmérésre.

Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés!

A készülék hegyes mérőtűvel rendelkezik.

A biztonságos használat érdekében tartsa be az alábbi előírásokat:

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e.
- Sérült szigetelésű vezetékkel rendelkező készüléket ne használjon.
- A mérőt kizárólag 6–24 V DC rendszereken alkalmazza.
- Soha ne használja hálózati (230 V AC) feszültség mérésére.
- A mérőtű rendkívül hegyes, ezért szúrási sérülést okozhat.
- A mérőtűt mindig a vizsgált felület felé irányítsa.
- A mérőheggyel egyszerre ne érintsen két vezető részt.
- A mérés során ügyeljen arra, hogy ne okozzon rövidzárlatot.
- A készüléket gyermekektől elzárva tartsa.
- Munka közben ajánlott védőszemüveg használata.

A vezeték szigetelésének átszúrása

A készülék egyik legfontosabb jellemzője a hegyes, edzett mérőtű, amely lehetővé teszi a vezeték szigetelésének átszúrását.


Ennek segítségével a vezeték megbontása nélkül ellenőrizhető a feszültség jelenléte, ami jelentősen gyorsítja a hibakeresést.

A szigetelés átszúrását csak indokolt esetben végezze el.

A mérés után ajánlott a szúrás helyét megfelelő elektromos szigetelőanyaggal lezárni, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását és a vezeték korrózióját.

<u>A készülék részei:</u>

1. Hegyes edzett mérőtű
2. Átlátszó nyél beépített jelzőizzóval
3. Rugalmas mérővezeték
4. Rugós földelőcsipesz

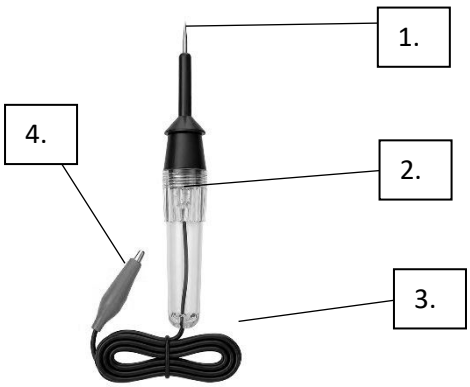

Üzemeltetési instrukciók

Feszültség jelenlétének ellenőrzése:

1. Rögzítse a földelőcsipeszt a jármű negatív pólusához vagy megfelelő testponthoz.
2. Érintse a mérőhegyet a vizsgált csatlakozóhoz vagy vezetékhez.
3. Szükség esetén a mérőtűvel óvatosan szúrja át a vezeték szigetelését.
4. Ha a vizsgált ponton 6–24 V egyenfeszültség található, a nyélben található jelzőfény világítani kezd.
5. A mérés befejezése után távolítsa el a mérőhegyet, majd vegye le a földelőcsipeszt.

Karbantartás

- A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa.
- Oldószert vagy maró tisztítószert ne használjon.
- A mérőtűt tartsa tisztán.
- Elgörbült vagy sérült mérőtű esetén a készüléket ne használja.

Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárolja.
- Óvja nedvességtől és közvetlen napsugárzástól.
- Gyermekektől elzárva tartsa.

A készülék ártalmatlanítása

A termék élettartamának végén gondoskodjon a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelő hulladékkezelésről. A készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé.

Műszaki adatok

Modell	6607
Teljes hossza	190mm
Mérési tartomány	6–24 V DC
Jelzés	Beépített jelzőfény
Csatlakozás	Rugós földelőcsipesz
Alkalmazási terület	Gépjármű elektromos rendszerek

Gyártó/Importőr: Novotrading Kft.,
Székhely:1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Email: szerviz@novotrading.hu
Web: www.novotrading.hu

v260707

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. (importőr)
egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

6607 Autós fázisceruza / feszültségellenőrző 6-24V 5x190mm

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:
2014/35/EU előírás kisfeszültségekkel működő termékekre (LVD)
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)


Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:
EN 61010-1:2010

A tanúsító szerv neve:

Global Testing Services (GTS)
2101, 2 Buliding, No 50 Puhuitang Rd,Xuhui
Shanghai, Kína

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2026.07.06.
A nyilatkozattétel helye és kelte.



Dobák István
Ügyvezető
(A gyártó/importőr nevében
kötelezettség vállalására feljogosított
aláíró neve, P.H.)

CE