

# **EXPERT<sup>®</sup>** **LUFT**

**Eredeti használati útmutató**

**Pneumatikus homokfúvó pisztoly**

**LXA125**



Köszönjük, hogy az EXPERT Luft homokfúvó pisztoly megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetészerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen!

### **Rendeltetészerű használat**

A homokfúvópisztolyt sűrített levegővel pl. kompresszorral és abrazív anyagokkal, mint például homok, szóda, üveg, acél, habkő, alumínium-oxid, dióhéj és szilikon-karbid (nem mellékelt) együtt használhatja, különböző rétegek eltávolításához olyan felületekről, mint a fém és a fa. A készüléket barkács felhasználásra tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetészerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

A használati utasítás elolvasásának és a benne foglaltaknak a figyelmen kívül hagyása komoly sérülésekhez vezethetnek. Az ebből a gondatlanságból származó személyi sérülésekért és károkért sem a gyártó, sem a kereskedő nem vállal felelősséget!

Kérjük őrizze meg ezt a használati utasítást!



#### **Figyelmeztetés**

A fúvópisztoly használatát megelőzően olvassa el és értelmezze a használati utasítást! Óvja magát és a környezetét a szükséges óvintézkedésekkel és így a lehetséges veszélyek elkerülésével!

A homokfúvó használatához kapcsolódó biztonsági figyelmeztetések:

- Viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget és munkacipőt a pisztoly használatakor.
- Soha semmilyen körülmények között ne irányítsa a pisztolyt más személyre vagy állatra.
- A fúvópisztolyt csak rendeltetésének megfelelően használja fel! A fúvópisztoly például nem alkalmas étel vagy orvosság adagolására.
- A légkompresszorhoz történő csatlakoztatást gyors kapcsolású kötésekkel végezze el!
- Soha ne lépje túl a megengedett légnyomás értékét!
- Ne használjon oxigén palackot vagy éghető gázt energiaforrásként!
- A karbantartás előtt válassza le a fúvópisztolyt a légforrástól!



## Sűrített levegő:

- **A szerszám bemenetén megfelelő nyomású és száraz sűrített levegőt kell biztosítani. A nagyobb nyomástól a szerszám gyorsabban elhasználódik, csökken az élettartama és sérülést okozhat.**
- A sűrített levegő csatlakozások mérete feleljen meg az előírásoknak.
- Különös figyelmet kell fordítani a sűrített levegőben található víznek (használjon levegőelőkészítőt), amely a szerszám károsodását okozhatja. A készüléken található kondenzvíz szelepet naponta le kell engedni, illetve a tömlőkből az esetlegesen lerakódott nedvességet ki kell fújatni.
- A gépet óvja a szennyeződésektől, ügyeljen arra, hogy szennyeződések ne kerülhessenek a gépbe. Ügyeljen a bemeneti és a kimeneti furatok és csatlakozók tisztaságára.
- A csatlakozások megbontása előtt a gépen állítson be légköri nyomást (csökkentse le az üzemi nyomást).
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze le a csatlakozások tömítettségét, a szivárgásokat azonnal szüntesse meg. A tömítetlenség túlterheli a kompresszort és növeli az üzemeltetési költségeket.
- Rendszeresen ellenőrizze a tömlők állapotát. Amennyiben a tömlőn mechanikus sérülést vagy szivárgást tapasztal, akkor a készüléket azonnal kapcsolja le, és a tömlőt szakszervizben cseréltesse ki. A tömlőket nem szabad tekeréssel megterhelni – figyelje a tömlő felületén található vonalat (az nem lehet megtekeredett).
- A tömlőt ne vezesse olyan helyeken, ahol éles sarkok vagy tárgyak vannak, illetve fennáll a becsípődés vagy a mechanikus sérülés veszélye.
- Az új tömlőt mindig fújja át sűrített levegővel.
- Falakon vagy más elválasztókon való átvezetés esetén használjon megfelelő átvezető elemeket, ezek állapotát rendszeresen ellenőrizze le.
- A szennyeződések gépbe való bejutásának a megakadályozása érdekében használjon dugókat és fedeleket.

## A fúvópisztoly üzemeltetése

- Öntse a választott abrazív anyagot a homokfúvó pisztoly alján lévő edénybe, és szorosan zárja le.
- Ezután rögzítse a kompresszor tömlőjét a fogantyú alján lévő tömlő rögzítőhöz.
- A homokfúvó pisztollyal való munka közben mindenképpen használjon védőfelszerelést, mint például védőkesztyűt, védőszemüveget és munkacipőt. Ez fontos a sérülések elkerülése érdekében, mivel a pisztolyból származó abrazív anyagok súlyos károkat okozhatnak emberekben és állatokban.
- Irányítsa a homokfúvó pisztolyt a kívánt felületre. A homokfúvás megkezdéséhez húzza meg a ravaszt.

- Győződjön meg arról, hogy a kompresszor / sűrített levegős rendszer megfelel-e a jelen használati utasítás műszaki adatokban felsorolt követelményeknek.

A hatékony és biztonságos munka érdekében tartsa be a következőket.

- Elszennyeződött és elkopott homokot ne használjon a munkához.
- Rendszeresen ellenőrizze le a pisztoly alkatrészeit, a kopott fúvókákat cserélje ki. Kopott fúvóka használata a pisztoly meghibásodását okozhatja.
- Ellenőrizze le az összes olyan alkatrészt, amely a homok koptató hatása miatt meghibásodhat vagy elhasználódhat.
- Cserélje ki a védőkesztyűt.

### A fúvóka, a koptató anyag (homok) a törvényes garancia szempontjából fogyóeszközöknek számítanak.

Problémamegoldás:

Leírás	Ok	Elhárítás
Egyenetlen vagy gyenge homoksugár.	1. A fúvóka meglazult 2. A fúvóka eltömődött 3. A tömlő meglazult.	1. Húzza meg a fúvókát. 2. Tisztítsa meg a fúvókát vagy a pisztolyt. 3. Húzza meg a tömlő csatlakozásokat.
A készülék nem működik.	A homok nedves, eltömítette a pisztolyt.	Használjon száraz homokot.

### Műszaki adatok

Típus:	LXA125
Szükséges/max. légnyomás:	6 bar
Szórófej és fúvóka:	6mm
Tartálykapacitás:	850 ml
Légbevezetés:	¼" NPT

A mérési eredmények az EN ISO 12100:2010 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

A [www.novotrading.hu](http://www.novotrading.hu) oldalon keresztül többek között az alábbi kiegészítőket is megvásárolhatja:

<b>LXA141</b>	Spiráltömlő 5 méter, gyorscsatlakozóval
<b>LXA142</b>	Spiráltömlő 10 méter, gyorscsatlakozóval
<b>LXA143</b>	Spiráltömlő 20 méter, gyorscsatlakozóval
<b>LXA131</b>	PVC tömlő 10 méter, gyorscsatlakozóval
<b>LXA132</b>	PVC tömlő 20 méter, gyorscsatlakozóval
<b>LXA152</b>	Levegőelőkészítő
<b>LXF301</b>	Gyorscsatlakozó készlet 1/4" 5db-os

# EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.  
(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:  
(a termék azonosító adatai)

## LXA125 Homokfúvó pisztoly

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

## M E G F E L E L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN ISO 4414:2010

A tanúsító szerv neve:


**LTI Testing & Certification Ningbo Co., Ltd.**

**Room 302, Building 037, No. 166, Jinghua Road, Hi-Tech Zone, Ningbo, Zhejiang, Kína**

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok előírásainak megfelelően.

Budapest, 2022.08.26.

A nyilatkozattétel helye és kelte

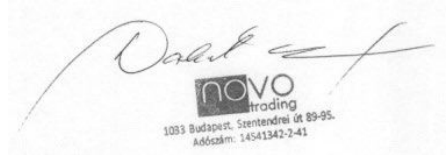

Dobák István

Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására  
feljogosított aláíró neve, P.H.)

CE