




Használati útmutató

Elektromos sövényvágó

GXHT620

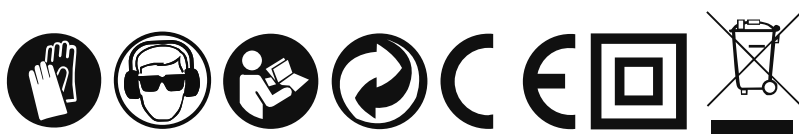

Köszönjük, hogy az Expert Garden elektromos sövényvágó megvásárlása mellett döntött. Ebben a dokumentumban hasznos információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért kérjük, olvassa el figyelmesen! Ez a használati útmutató az eredeti fordítása.

Biztonság mindenekelőtt! Kérjük feltétlenül olvassa el a Biztonsági Utasításokat is! Azok be nem tartása áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat.

Rendeltetésszerű használat:

A készülék alkalmas bokrok vagy sövények nyírására a ház körül vagy hobbikertekben. A készüléket ház körüli feladatok ellátására tervezték. Bármely, az említettektől eltérő felhasználás a készülékben kárt tehet. A nem rendeltetésszerű használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Figyelmeztetés! Kérjük alaposan olvassa el és értse meg ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt, és tartsa meg a leírást a jövőbeni használatra! A készülékét csakis a használati útmutatóval együtt adja át másnak!



Figyelmeztetés! A terméket sose használja gyermekek vagy háziállatok közelében!


A terméket nem használhatják szellemileg sérült vagy érzékelésükben korlátozott személyek, gyermekek, és olyan személyek, akik korlátozottak a mozgásukban vagy fizikumuk nem alkalmas a gép használatára!

Fontos! Beindításkor mindenképp két kézzel tartsa a készüléket úgy, hogy egyik kezével tartsa lenyomva a vezérlő kapcsolót (2), mert biztonsági okokból a készülék nem indítható csupán a ki-be kapcsoló gomb (1) megnyomásával!

A készülék mechanikus fékkel szerelt. A kapcsoló elengedésekor egy mechanikus retesz a vágókést azonnal megállítja, ezzel is támogatva a biztonságos munkavégzést.

A készülék részei

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ki-Be kapcsoló gomb | 5. Kard / vágókés |
| 2. Vezérlőkapcsoló | 6. Hálózati csatlakozó |
| 3. Motor | 7. Akasztó |
| 4. Kézvédő | |

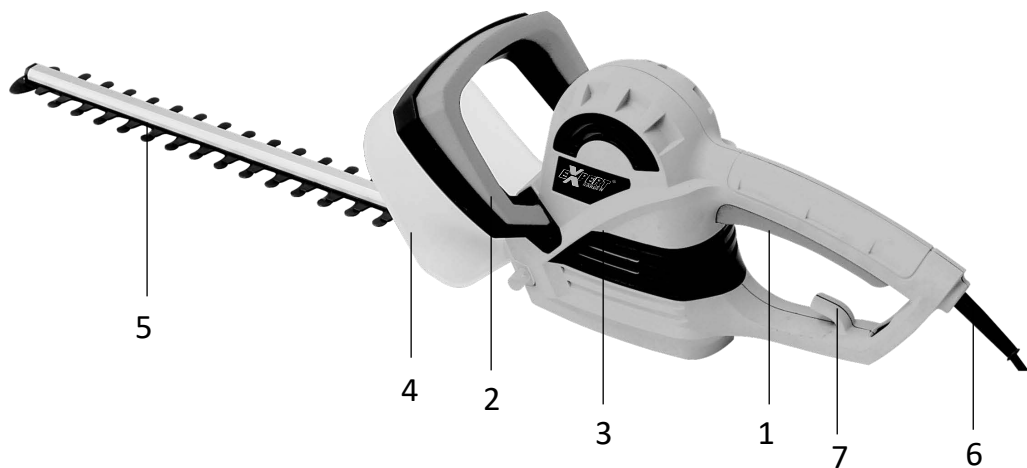

Figyelmeztető szimbólumok

A készülék adatlapján lehetnek jelzések.

Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban.



A készülék használata közben mindig viseljen védőszemüveget.



A készülék használata közben mindig viseljen fülvédőt.



Használjon megfelelő munkakesztyűt illetőleg lábbelit.



Gyermekektől távol tartandó.



Háziállatoktól távol tartandó.



Ne használja esőben vagy nedves környezetben!



A nézelődőket tartsa távol!

Vigyázzon a szétrepülő elemekkel, balesetveszélyesek!



Kettős szigeteléssel rendelkezik a hatékonyabb védelem érdekében.



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.



Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak.



Az elektronikus hulladékok nem tehetők a háztartási hulladék közé. Kérjük vigye el az újrahasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről.

Általános biztonsági utasítások

Ez a fejezet fontos információkat tartalmaz elektromos készülékek biztonságos működtetésével kapcsolatban, kérjük olvassa el figyelmesen! Az alább alkalmazott „gép” fogalom a hálózati elektromos (hálózati kábellel és csatlakozóval) gépeket foglalja magában.

Figyelem! Olvassa el valamennyi előírást. A következőkben leírt előírások be nem tartása áramütésekhez, tűzhez és/vagy súlyos testi sérülésekhez, illetve a készülék meghibásodásához vezethet. Az ilyen jellegű meghibásodásért és kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Kérjük, feltétlenül olvassa el a mellékelt használati útmutatót is!

1. Személyi biztonsági előírások

Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon a géppel. Ha fáradt, vagy ha kábítószer, vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságot vett be, ne használja a gépet. A géppel végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.

Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszás-biztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata a gép használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.

Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részekről. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú haját a mozgó alkatrészek magukkal rántathatják.

Kerülje el a gép akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló az „OFF” („Ki”) helyzetben van, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba. Ha a gép felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.

A gép bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. A gép forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.

Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos gép felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

Ha a készülékre fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon vannak hozzákapcsolva a géphez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Ezen berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

2. Munkavégzés helye

Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkavégzés helyét. Rendetlen és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.

Ne dolgozzon a géppel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok, vagy porok vannak.

Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha a gépet használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a berendezés felett.

3. A gépről

Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra a célra szolgáló elektromos gépet használja. Egy alkalmas géppel a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.

Ne használjon olyan gépet, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan gép, amelyet nem lehet be-, és/vagy kikapcsolni, veszélyes és mindenképp meg kell javíttatni.

A használaton kívüli gépet olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek

hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a gépet, akik nem ismerik azt, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A gépek veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a gép működésére. A megrongálódott részeket a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet a gépek nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.

A gépekhez, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó használati utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A gép eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Ellenőrizze a sérült részeket. A gép további használata előtt a védőeszközöket, illetve más sérült alkatrészt alaposan le kell ellenőrizni annak megállapítása érdekében, hogy rendesen fog-e működni és el fogja-e látni a funkcióját. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését, kötését, törését, rögzítését és bármely más feltételt, amely befolyásolhatja a működését. A védőeszközt vagy más sérült alkatrészt megfelelően meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni a hivatalos szakszervizben a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében.

Tartsa a gépet tisztán, szárazon, olaj- és zsírmentesen. Mindig tiszta rongyot használjon a tisztításhoz. A gép tisztításához soha ne használjon fékolajat, benzint, petróleum alapú termékeket vagy oldószereket.

Mielőtt letenné a gépet, győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megállt.

Elektromos gépek

Mielőtt az elektromos készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adatlapján feltüntetett feszültséggel.

A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.

Ne érjen hozzá a géppel földelt felületekhez, mint csövekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez. Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.

Amennyiben nem vízszigetelt a készülék, úgy tartsa távol az elektromos gépet az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy elektromos készülékbe, az megnöveli az áramütés veszélyét.

Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a gépet soha ne hordozza, vagy akassza fel a kábelnél fogva és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészekről. Egy megrongálódott, vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

Ha egy elektromos géppel a szabad ég alatt dolgozik, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzataból, mielőtt az elektromos gépen beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél, vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép akaratlan üzembe helyezését.

4. Szerviz

A gépet csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy a gép biztonságos szerszám maradjon.

Kezelési utasítások

Kérjük az Ön és mások biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használni kezdené a készüléket.



Figyelmeztetés! Gondoskodjon róla, hogy fém tárgyak, mint a drótkerítés stb. ne kerüljön a pengék közé.

Vágókés cseréje

- Mindig viseljen védőkesztyűt, ha a vágókést cseréli, nehogy megvágja magát.
- Tolja kifelé a fedélrögzítőt, csúsztassa a fedelet a kapcsoló felé és emelje fel.
- Vegye le a vágókést.
- Tegye fel a másik vágókést úgy, hogy mind a négy vezetőút beilleszti a megfelelő mélyedésbe a vágókésen.
- Csúsztassa a fedelet a vezetőárokba. Győződjön meg róla, hogy mind a négy fül a házon belül van.
- Csúsztassa a fedelet a vágókés felé, míg hallhatóan a helyére nem kattán.

A sövényvágó bekapcsolása

- Biztonsági okokból a készülék a „készülék részei” ábra szerinti (2) vezérlőkapcsoló és (1) ki/bekapcsoló együttes megnyomásával indítható.
- A kikapcsoláshoz engedje el a ki/bekapcsoló gombot.
- Megjegyzés: a kapcsoló elengedése után, a mechanikus féknek köszönhetően pengék azonnal megállnak, s a motor 1-2 mp-ig még forog.
- Amint elengedi a ki/bekapcsolót, a vezérlőkapcsoló automatikusan rögzíteni fogja a kapcsolót újra.

- Mindig ellenőrizze, hogy a vezérlőkapcsoló működik-e, mielőtt használja a készüléket. Komoly sérülést okozhat, ha hibás kapcsolóval használja a nyírógépet.

Karbantartás és javítás

- A sövényvágót tartsa tisztán. Csak száraz ruhát használjon a ház tisztán tartásához. Ne használjon oldószert, mert ez kárt tehet a házban.
- Használat után mindig tisztítsa meg a vágópengéket kefével.
- A pengéket karbantartó spray-vel fújja le a rozsdamegelőzése érdekében.
- Helyezze fel a pengevédőket, mielőtt elrakja a készüléket.
- Száraz, biztonságos, gyermekek által elérhetetlen helyen tárolja a készüléket.

Környezetvédelem



A nyersanyagokat hasznosítsa újra ahelyett, hogy kidobná a szemétkébe.

A készüléket, a tartozékokat és a csomagolást szét kell válogatni a környezetbarát újrahasznosítást segítve.

A műanyag alkatrészek meg vannak jelölve a kategorizált újrahasznosítás érdekében.

Műszaki adatok

Típus	GXHT620
Teljesítményfelvétel:	620W
Üresjárat fordulatszám:	1600 ford/perc
Vágáshossz:	710 mm
Vágóélköz:	24 mm
Védelmi osztály:	II.
Hangnyomásszint (L_{pA}):	79 dB(A), szórás: K= 3 dB(A)
Hangteljesítményszint (L_{wa})	102 dB(A), szórás: K= 3 dB(A)
Rezgés (a_h):	$\leq 5,1 \text{ m/s}^2$, szórás: K= 1,5 m/s^2

A mérési eredmények az EN 62841 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Alkatrészrendelés

Alkatrészt a <https://www.novotrading.hu> weboldalról rendelhet az alkatrészrendelés űrlap kitöltésével, vagy a jótállási jegyen szereplő szervizpartnerrel való kapcsolatfelvétellel.

A következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége:

- A készülék típusa
- A készülék sorozatszáma (S/N szám, közvetlenül a terméken található)
- Alkatrész megnevezése, leírása

(amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma)

Gyártó: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.



EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM, valamint a 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet előírásai szerint)

Mi, Novotrade Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
(gyártó)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék:
(a termék azonosító adatai)

GXHT620 Elektromos sövényvágó

A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak

M E G F E L E L

Jelen EK Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke:

Irányelvek:

2006/42/EK előírás gépekre, szerkezetekre
2014/35/EU előírás kisfeszültségekkel működő termékekre (LVD)
2014/30/EU előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC)
2011/65/EU egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról (RoHS)

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány:

EN 62841-1:2015, EN 62841-4-2:2020, EN 62233:2008,
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019,


A tanúsító szerv neve:

**SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.,
588 West Jindu Road, Xinqiao, Songjiang District,
201612 Shanghai, Kína**

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok
előírásainak megfelelően.

Budapest, 2020.10.12.

A nyilatkozattétel helye és kelte

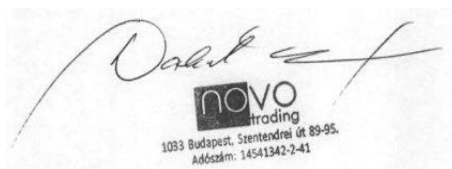

Dobák István
Ügyvezető

(A gyártó nevében kötelezettség vállalására
feljogosított aláíró neve, P.H.)

