



## Csempevágó 6212 Használati útmutató

Köszönjük, hogy a CRAFT csempevágó megvásárlása mellett döntött. Kérjük a készülék használatának megkezdése előtt tanulmányozza át gondosan a kezelési útmutatót. Amennyiben nem gyakorlott csempevágó használó, célszerű a készülék használatát selejtes vagy törött csempedarabokon gyakorolni.

Ez a készülék nem játékszer! Ne engedje, hogy gyermekek kezébe kerüljön!

### Általános Információk!

1. A csempevágó cserélhető vágókerekkel rendelkezik.
2. A használat befejeztével, mindenképp olyan száraz és biztonságos helyen tárolja a csempevágót, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
3. A csempevágót kizárólag mázas csempék vágására és letörésére használja! Egyéb munkákra nem alkalmas!
4. Ne vágjon csempét vele olyan helyeken, ahol az elektromos vezetékek (pl. hosszabbító vagy egyéb elektromos berendezés elektromos kábele) futnak a padlón.
5. Sima és szilárd talapzaton használja a csempevágót.
6. Figyelem! A vágás során éles peremek keletkezhetnek a vágás nyomán. Mindig fokozottan ügyeljen erre a csempevágó használata és a csempék felhasználása során!

### Csempék vágására és letörésére:

Puha ceruzával jelölje meg a csempén a vágás helyét. Mellső oldalával fölfelé fektesse a csempét az ütközőhöz. A ceruzával megjelölt vonalnak pontosan a vágóél alá kell kerülnie.

Tartsa szorosan a csempét, és a vágókerékkel többször (legalább négyszer) vágja végig a ceruzával megjelölt vonal mentén a csempét. Minden menetben erősebben nyomja a kart.

**Figyelem!** A vágó mozgás a kar enyhe nyomással hátulról-előre húzásával történik meg. Amikor elérte a csempe végét, emelje meg a kart, azután tolja vissza. A törő-kengyelt egyidejűleg meg kell emelni. Ezt a műveletet a csempe vastagságától függően többször ismétlje meg, hogy a csempe teljes szélességében megfelelően mély fugát kapjunk. Győződjön meg róla, hogy valóban létrejött-e a megfelelő fuga, és ha nem, ismételjük meg a vágási folyamatot.

### **Kétszer égetett fali csempék:**

Helyezzük a törő-kengyelt a csempe közepére úgy, hogy a kart fölfelé húzzuk. Ha a kart, és ezzel a törő-kengyelt most lenyomja, a csempe eltörik.

### **Kétszer égetett járólapok / padlócsempék:**

Olykor előfordulhat, hogy ezeket a gyakran lényegesen keményebb csempéket nem sikerül a csempevágó törő kengyelével letörni. A vágási fuga kiképzését követően ezért szükségessé válhat, hogy a csempét kis kalapács segítségével törje el. A csempe alsó oldalát a vágási hézag teljes hosszában dolgozza meg. A törésvonal ezután végigterjedhet az egész csempén, és így végül a törésvonal mentén törik el a csempe.

### **A készülék karbantartása:**

A csempevágó rendszeres használata esetén a vezető-síneket és a fúrót nem szükséges beolajozni. Amennyiben a csempevágót huzamosabb ideig nem használjuk, mindazonáltal célszerű beolajozni ezeket a részeket.


### **A csempevágó részei:**



- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. Alátét     | 8. Törőtalpak          |
| 2. Alaplap    | 9. Törőszín            |
| 3. Vezetőszín | 10. Vonalzó            |
| 4. Síntartó   | 11. Sínmagasság állító |
| 5. Szán       | 12. Vonalzó szán       |
| 6. Vágókerék  | 13. Szögállító         |
| 7. Kar        |                        |

## Műszaki adatok

- Öntött alumínium bázis és markolat
- Precíz hossz- és szögbeállítási lehetőség
- Maximum vágási hossz vonalzó vagy szögállító használata nélkül: 630 mm
- Maximum vágási hossz vonalzó vagy szögállító használatával: 600 mm
- Maximum diagonál vágási hossz: 427 x 441 mm
- Maximális anyagvastagság: 20 mm
- Cserélhető volfram-karbid  $\varnothing 16 \times 4 \times 3$  mm vágókerék, cikkszám 6226

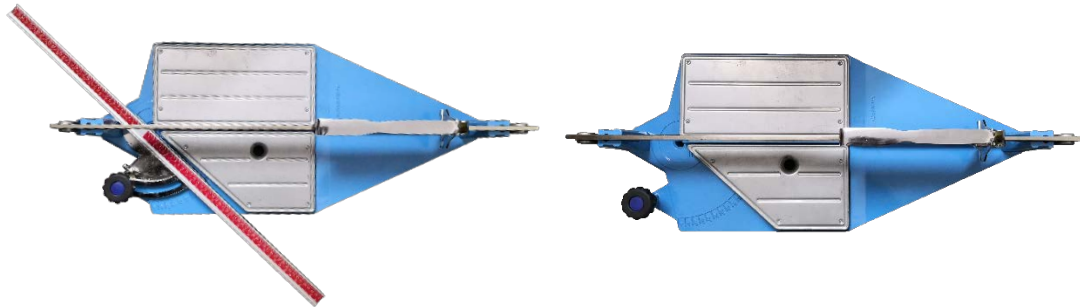

Vonalzóval felszerelt állapot

Vonalzó nélküli állapot

## Figyelem!

A megnevezésben is szereplő 630 mm megjelölés a teljes vágási hosszt jelöli, melyet a precíziós munkát megkönnyítő vonalzó eltávolításával, illetve a szögállító használata nélkül lehet elérni és kihasználni. A tényleges vágási élméret a gyakorlatban a vágási szög függvénye is, így az a megnevezésben szereplő maximális vágási hosszától akár el is térhet.

Importálja / Forgalmazza: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.